

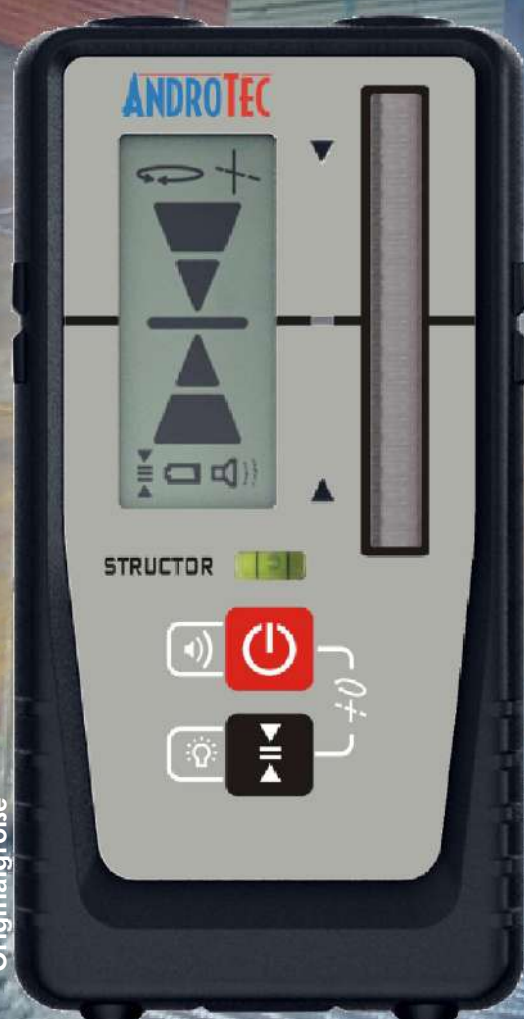


Universell. Robust. Genau. Schnell.
Laserempfänger **STRUCTOR**
Doppelt gut.

Universal-Laserempfänger Structor STR-60RG
für rote und grüne Rotations- und Linienlaser



Originalgröße



Premium Laserempfänger.
Made in Germany.



ANDROTEC

Laser Detection at its Best

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb:

AndroTec GmbH
Hauptstraße 186
D-67714 Waldfischbach-Burgalben
Tel. +49 (0) 6333 27 55-0, Fax -22
info@androtec.com, www.androtec.com

ANDROTEC

Laser Detection at its Best



Bombenfest:
Stabile Halteklammer

Bärenstark:
Power-Magnete



Technische Daten Structor STR-60RG

Reichweite mit Rotationslaser	bis 400m (Radius)
Reichweite mit Linienlaser	bis 100m (nur gepulste Laserlinien)
Länge des Empfangsfeldes	60mm
Empfangswinkel	±45°
Wellenlänge	450nm bis 800nm
Pulsfrequenz Linienlaser	7kHz bis 12kHz
Anzeigegegnauigkeit	±0,3mm / ±1mm / ±2mm / ±5mm
First Strike Detection	Ja
Filter gegen	Blitzlicht / LED-Lampen / Leuchtstoffröhren / Sonne
Lautstärke	laut (>100dBA) / leise (75dBA) / aus
Automatische Abschaltung	nach 30 Min. ohne Tastendruck / Laserempfang
Batterietyp	1 x AA
Betriebsdauer	> 50 Stunden Dauerbetrieb
Magnete	Neodym
Schutzgrad	IP67 (wasserdicht)
Maße	135mm x 69mm x 25mm
Gewicht ohne Klammer	0,19kg
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +50°C
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +70°C

Structor STR-60R ist kompatibel mit fast allen roten und grünen Rotations- und Linienlasern. Bitte sprechen Sie uns an. Wir sagen Ihnen, ob Structor zu Ihrem Gerät passt.

Benutzerfreundlich:
Displays vorne und hinten



Ihr AndoTec Fachhändler:



Umweltfreundlich & sparsam:
Benötigt nur eine AA Batterie!